


DH-ISC-TC3-DS2

33 Bölge Yüksek Hassasiyetli Kapı Tipi Metal Dedektörü

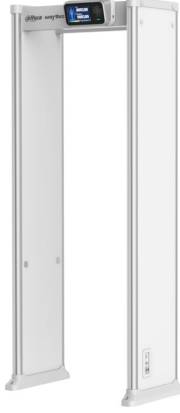

Modüler tasarımı ve güçlü anti-parazit özellikleri ile Geçişli Metal Dedektörü optimum performans sağlar. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve taşıması ve kurulumu kolaydır. 7 inç dokunmatik ekranla tasarlanan bu ürün, uzaktan kumanda ve dokunmatik ekran kontrolü sunar ve ayrıca hem iç hem de dış mekanlarda kullanıma uygun hale getiren özel, güçlü malzemelerden yapılmıştır.

Sistem Görünümü

Geçişli Metal Dedektörü, elektromanyetik alanları kullanarak metal nesneleri algılar ve bir kişinin metal bir nesne taşıdığı algılandığında sesli ve ışıklı alarmları tetikler. 33 algılama bölgesini kapsayabilir, çok çeşitli ortamlara kolayca uyum sağlar ve yüksek frekanslı sinyal üreticileri, ana bilgisayar kutusu, sinyal alıcıları ve IR sensörleri ile inşa edilmiştir.

Fonksiyonlar

Çoklu Uygulamalar

90 uygulamayı destekler ve çeşitli algılama özelliklerini ilişkilendirir, manyetik metallerin, manyetik olmayan metallerin ve zararsız metal nesne filtrelemenin bağımsız algılanmasını destekler.

Çeşitli Alarmlar

İnsanlara en hassas komutları vererek görünür ve sesli alarmı destekler ve alarm tonu, ses seviyesi ve süresi gerektiği gibi ayarlanabilir.

İstatistik Aramayı Geç

Arama istatistikleri saat/güne göre geçer.

Ağ oluşturma

Cihazın ağ üzerinden parametre yapılandırmasını destekler ve platform yönetimini destekler.

Siber güvenlik

2 seviyeli kullanıcıyı destekler, Operatör ve yöneticinin farklı izinleri vardır. Siber güvenliği sağlamak için güçlü parola doğrulaması.

- Karşılık gelen göstergelerle 33 algılama bölgesi
- Dahili trafik ışıkları
- 7 inç tam renkli dokunmatik ekranlı LCD ekran
- Kurulumu kolay modüler tasarım
- Çevresel girişimin gerçek zamanlı sinyal gücünü izleyin ve görüntüleyin
- Geçen numarayı, geçen/dönüş numaralarını ve alarm numarasını sayma
- Geçiş/Dönüş istatistikleri, alarm istatistikleri ve saat/güne göre arama
- İnsan şekli ekranı ile alarm konumunu görüntüleyin
- Ultra yüksek hassasiyet, Minimum algılama hedefi: *CNY on sentlik madeni para
- Ferromanyetik ve ferromanyetik olmayan metallerin bağımsız tespiti
- Zararsız metal nesne filtreleme
- 90 uygulama seçilebilir
- Çalışma frekansını otomatik olarak arar (100 seviye mevcuttur)
- Rastgele alarm
- Operatörlerin ve yöneticilerin 2 seviyeli kullanıcı yönetimi
- Çoklu dil desteği, gerçek zamanlı anahtarlama
- 2 kanallı alarm çıkışı
- Ağ üzerinden izleme ve yapılandırma ve platform tarafından yönetilen
- Kızılötesi uzaktan kumanda
- SLA yedek pili destekler
- Dakikada 120 kişi
- Ultra Yüksek Hassasiyet

* Nikel bağlı Çelik, yuvarlak, çap 19 mm, kalınlık 1,67 mm, ağırlık 3,20 g

Kendi Kendine Teşhis

Otomatik teşhis artı manuel/otomatik kendi kendine test.

Algılama Kapasitesi

60-100 kişi/dak.

Hızlı Kurulum ve Yapılandırma

Otomatik hassasiyet ayarını, otomatik frekans aramayı, daha kolay yapılandırmayı destekleyen uygun uygulama seçimini destekler.

Kesintisiz güç kaynağı

Sızdırmaz kurşun-asit pili (isteğe bağlı) destekler ve döngüsel şarj için pil durumunu otomatik olarak algılar. Pil tamamen şarj olduğunda şarj işlemi otomatik olarak duracaktır.

Trafik ışıkları

Yayalara geçişe izin verilip verilmediğini hatırlatan trafik ışıklarını destekler.

Çoklu dil

Çeşitli ülkelerin pazar talebini karşılamak için gerçek zamanlı geçiş için yerleşik çoklu dil.

İki Kontrol Yöntemi

Dokunmatik ekran ve uzaktan kumanda olmak üzere iki kontrol yöntemini destekleyen 7 inç tam renkli dokunmatik LCD ekran ve uzaktan kumanda kullanır.

Emniyet

Çok düşük frekanslı elektromanyetik alanlar kullanarak EMC Elektromanyetik Radyasyon Standartlarına uygundur. Kalp pillerine, hamile kadınlara ve manyetik depolama cihazlarına zarar vermez.

Sahne

Geçişli metal dedektörü aşağıdaki senaryolarda kullanım için uygundur: Tren istasyonlarında, otobüs istasyonlarında, metro raylı geçişlerinde, hükümet binalarında, sergi merkezlerinde, spor toplantılarında, okullarda yasaklanmış metal nesnelerin güvenlik taraması.

Teknik Özellikler**Cihaz**

Algılama Hassasiyeti	NILECJ-STD-0601.00 L1-L5
Precise Positioning	33 overlapping detection zones, bilateral transmission and receipt of detection signals; 2-panel indicator lights
Bölge Göstergesi	33 bağımsız bölge seçilebilir ve birden fazla metal öge aynı anda yerleştirilebilir
IR Sensor	İki çift IR sensörü için birden fazla start-stop modunun değiştirilmesini destekler. Kızılötesi sensör yanlış alarmları azaltabilir; otomatik alarm istatistikleri ve geçiş/dönüş istatistikleri
Ayarlanabilir Hassasiyet	Her algılama bölgesinde 255 ayarlanabilir hassasiyet seviyesi (hassasiyet seviyelerine göre artar)
Güvenlik Seviyesi	1-100 seçilebilir güvenlik Seviyesini destekler.
POST (Kendi kendine test açma.	Kendi kendine test açma.
Çalışma Frekansı	1-100 seçilebilir çalışma frekans aralığını destekler ve otomatik frekans aramayı destekler.
Alarm Sesi	Destek 0-10 ayarlanabilir alarm sesi, sessiz modu ayarlanabilir.
Alarm Tonu	9 çeşit seçilebilir alarm tonunu ve sıcaklık alarmı için bağımsız tonu destekler.
Uzaktan Kontrol	Maksimum uzaktan kumanda aralığı 2 m (6,56 ft) olan bir IR uzaktan kumanda
Kaçak akım	<0,5 mA, elektronik cihazlar için güvenlik gerekliliklerine uygun

Sertifikalar

Sertifikalar	GB 15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: Low Voltage Directive 2014/35/EU CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 18, Subpart B
--------------	---

Emniyet

ICNIRP 2010 Guidelines
ICNIRP 1998 Guidelines
EC directive 2013/35/EU
EC recommendation 1999/519/EC
IEEE C95.1:2005

Portlar

Güç Butonu	Her iki kapı panelindeki güç anahtarı ve ön paneldeki metal algılama güç anahtarı
Gösterge	Bir yeşil gösterge
Çevresel Gürültü	Çevresel parazitlerin gerçek zamanlı sinyal gücünü izler ve görüntüler
RS-485	1
Alarm Girişi/Çıkışı	2 kanallı giriş ve 2 kanallı çıkış
Güç çıkışı	12 VDC
Detektör Alt güç çıkış portu	Havacılık güç bağlantı noktası, her taraf için 1.
Detector Underside Network Port	Waterproof RJ45 port, 1 for each side.

Düzenli Parametreler

Tünel Ölçüleri	2060 mm × 760 mm × 500 mm
Ürün Boyutları	2221 mm × 916 mm × 537 mm
Paket Boyutları	2275 mm × 775 mm × 235 mm
Net Ağırlık	40 kg (88.19 lb)
Brüt Ağırlık	50 kg (110.23 lb)
Çalışma Gücü	12 VDC, güç adaptörü (included): 100–240 VAC, 50/60 Hz
Maks. Güç Tüketimi	13 W
Bekleme Gücü	9 W
Giriş Koruma	IP43, harici güç kaynağı hariç
Çalışma Sıcaklığı	–20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F)
Çalışma Nemi	0%–95% RH
Depolama Sıcaklığı	–20 °C to +65 °C (–4 °F to +149 °F)
Depolama Nemi	0–95% RH
Kurulum	Zemine Monte

Sipariş Bilgileri

Type	Model	Description
Walk-through Metal Detector	DH-ISC-TC3-DS2	Walk-through Metal Detector ISC-TC3-DS2
Walk-through Metal Detector	DH-ISC-TC3-DS2	Walk-through Metal Detector ISC-TC3-DS2

Boyutlar (mm [inch])

